



# Sladdlös Multifräs DRT50ZJX5/DRT50Z 6 mm, 8 mm

## Sladdlös för enkel manövrerbarhet

## 4 olika baser, vilket ger fler användningsområden



**4**  
olika  
baser



**18V**  
LITHIUM-ION

**LXT**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

Sladdlös för enkel manövrerbarhet

**18V**  
**LITHIUM-ION**  
Powered by LXT 18V Li-ion batteries

# Finns i olika kombinationer för största mångsidighet

DRT50ZJX5



## Bas för kantfräs 196612-6

Rund underdel som ger jämn och snabb fräsning, mycket enkel att använda



Förstorad öppning i foten ger bra översikt över fräsjärnet, utan att inverka på hållbarheten

Grepp med halkskyddande gummi ger högre komfort

Djupinställning för precisionsarbete



Enkel och effektiv, låssystem i underdelen

Den aluminiumkonstruerade basen ger bra hållbarhet och precision

Utbytbar, icke-repande plastbas skyddar fräsenheten och glider jämnt och mjukt över arbetsytan



## Bas för överhandsfräs 195563-0

Precisionsarbete med möjlighet att ställa in djup för sänkskar: 0-35 mm



Ergonomiskt utformade handtag



Som tillval finns finjusterbart parallellslag för raka skär

Lättanvänt spärrhandtag



Gummiklädda handtag

Djupinställning i tre steg

Hög hållbarhet och noggrannhet tack vare den formgjutna aluminiumbasen

Utbytbar, icke-repande plastbas skyddar fräsenheten och glider jämnt och mjukt över arbetsytan





Längre körtid och högre prestanda tack vare den kolborstfria motorn

# BL MOTOR

Den aluminiumkonstruerade motorkåpan ger bra hållbarhet och precision

För 6 & 8 mm spännhylsor



Tryckknappsbrytare

Lås/lås upp knapp

PÅ-AV knapp




Vred för inställning av hastighet



Dubbel LED-belysning underlättar arbetet på mörka platser



## DRT50Z

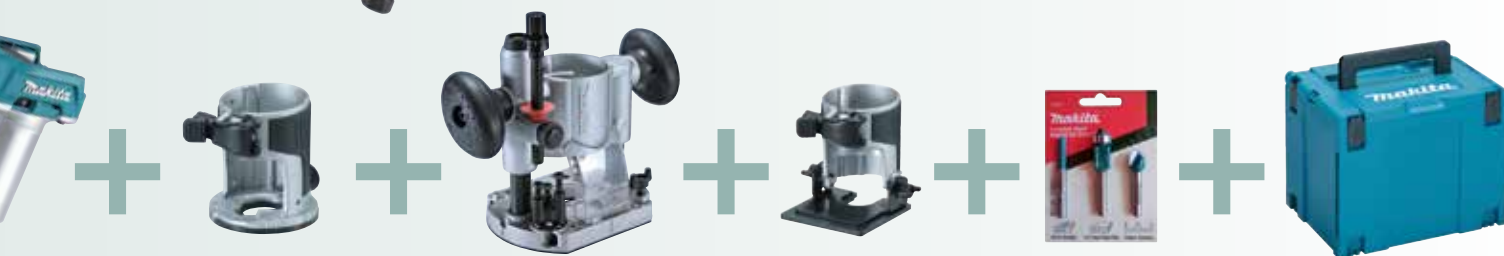

## Vinklingsbar bas 195561-4

Ergonomiskt grepp som är enkelt att hålla i med en hand  
Lutningskapacitet: -30° to 45°



Förstorad öppning i foten ger bra översikt över fräsjärnet

Grepp med halkskyddande gummi ger högre komfort

Djupinställning för precisionsarbete



Enkelt och effektivt låssystem i underdelen

Den aluminiumkonstruerade basen ger bra hållbarhet och precision

Utbytbar, icke-repande plastbas skyddar fräsensheten och glider jämnt och mjukt över arbetsytan



## Förskjutningsbas 195562-2

Förskjutet fräsjärn ger möjlighet att arbeta nära intill väggar eller i hörn



Kan skära nära en vägg eller ett hörn - 18,5 mm som närmast

Grepp med halkskyddande gummi ger högre komfort

Enkelt och effektivt låssystem i underdelen

Den aluminiumkonstruerade basen ger bra hållbarhet och precision

Utbytbar, icke-repande plastbas skyddar fräsensheten och glider jämnt och mjukt över arbetsytan



# Enkel att anpassa

## Handöverfräsenhet med sidohandtag



Perfekt när man använder parallellslag eller linjal mot arbetsstycket

## Fräsenhet med plan underdel



Underlättar för arbete i stora arbetsstycken

## Förskjutningsbas med greppenhet till fräsverktyget




Underlättar arbetet om man behöver trycka mot arbetsstycket med båda händerna

## Kantfräsbas med greppfäste



Underlättar arbetet om man behöver hålla i båda handtagen på kantfräsen

## Handöverfräsenhet med raka skär



## Handöverfräsenhet med kantfräsningstillsats



## Överhandsfräsenhet med anslagshållare, skena & tvingar för skena



## Spännhylsa

Storlek	Art Nr.
8 mm	763618-5
	763619-3
6 mm	763636-3
	763637-1

## Basunderdel

	Art Nr.
kantfräsbas	454842-8
överhandsfräsenhet	450819-1
vinklingsbar underdel	413150-6
förskjutningsbas	413148-3

## Överhandsfräsenhet med raka skär & damm-munstycke




## Riktmall

### för kantfräs



### för överhandsfräs



A(mm)	B(mm)	C(mm)	Part No.
för kantfräs			
8	10	9,5	343577-5
för överhandsfräsenhet			
7,7	9,5	11,5	164379-4
9	11	13	164775-6
10	12	9	164388-3
11	12,7	13	164776-4
14	17	20	165366-6
14,5	16	13	193043-0
18	20	13	164393-0
22	24	13	165364-0
24	27	13	164470-8
25	29	15	163080-8
27	30	13	164471-6
37	40	13	165046-4
37	40	13	164472-4

## Sladdlös multifräs DRT50 6 mm, 8 mm

- Variabel hastighet
- Elektronisk hastighetsjustering
- Mjukstart
- Dammuppsamlare
- Inbyggd arbetslampa
- Verktygsväska

<b>Varvtal (RPM)</b>	10 000-30 000
<b>Kapacitet</b>	med kantfräs 0-40 mm med överhandsfräsenhet: 0-35 mm
<b>Vibrationsnivå</b>	Rotation utan belastning: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Skärspår i MDF: $4,5 \text{ m/s}^2$
<b>Ljudtrycksnivå</b>	78 dB(A)
<b>Mått (LxBxH)</b>	med BL1820B: 134x89x208 mm med BL1840B/BL1850B/BL1860B: 134x89x226 mm
<b>Nettovikt</b>	1,8-2,1 kg